

Ryhdy Lämpöpartion ProPartner-kumppaniksi!

Kasvata liiketoimintaasi helposti ja riskittä. Keskity asentamaan Mitsubishi Heavy Industries -ilma-vesilämpöpumppuja. Me huolehdimme kaikesta muusta!

Tarjoamme laadukkaille asennusyrityksille markkinoiden kustannustehokkaimman ja helpoimman konseptin ilma-vesilämpöpumppujen asennukseen. Lämpöpartion **ProPartner**-asennuskumppanina voit keskittyä myymään ja asentamaan laadukkaita **Mitsubishi Heavy Industries** -ilma-vesilämpöpumppuja. Me vastaamme kaikista sen jälkeisistä velvoitteista, kuten huolloista, seurannasta ja jälkimarkkinoinnista.

Miksi ryhtyä ProPartner-kumppaniksi?

- Huippulaadukas lämpöpumppuratkaisu edulliseen hintaan
- Helppo ja valmis konsepti myydä ja asentaa
- Ison toimijan tuki asennukseen ja myyntiin
- Ei vaadi asennusyritykseltä investointeja
- Lämpöpartio huolehtii asennuksen jälkeisistä toimista

Miksi Mitsubishi HI -lämpöpumppu?

- Todella helppo ja nopea asentaa
- Huippulaadukas ratkaisu
- Paras takuu ja lisäturva 6 + 9 vuotta
- MyUplink-sovellus
- Lämpöpumpun etäseuranta
- 24/7 huoltopalvelu ja omat huoltomiehet

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!



Terveisin,

Mikko Malmberg

040 412 6315

mikko.malmberg@lampopartio.fi


Lämpöpartio Oy



Mitsubishi Heavy Industries Hydrolution



Sisäyksikkö		HMA100-W
Ulkoyksikkö		FDCW71VNX-W
Jännite		400V 3N AC (230V 1-vaihe) 50Hz
Lämmitys, nimellisteho	kW	8.30 (2.20 - 9.50)
COP		4.30
EER		3.62
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus Energiatehokkuusluokka (W35)		A+++
Käyttöveden lämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka		A
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus Energiatehokkuusluokka (W35)		A+++
Ulkoyksikön toiminta-alue (ulkolämpötila)	Lämmitys	-25°C - 43°C
	Jäähdytys	15°C - 43°C
Toiminta-alue (veden lämpötila)	Lämmitys	25°C - 60°C (65°C, sähkövastuksella)
	Jäähdytys	7-25°C
Äänenpaine (ulkoyksikkö)	dB	48
Kylmäaine		R32
Kylmä-aineputken enimmäispituus	m	50
Korkeus x leveys x syvyys	mm	1715(+20-40 max) x 600 x 610
Paino (sisäyksikkö, tyhjänä)	kg	165
Paino (ulkoyksikkö)	kg	60
Varaajan tilavuus	litraa	180
Paisuntasäiliön tilavuus	litraa	10
Sähkövastus	kW	9 (3-vaihe)

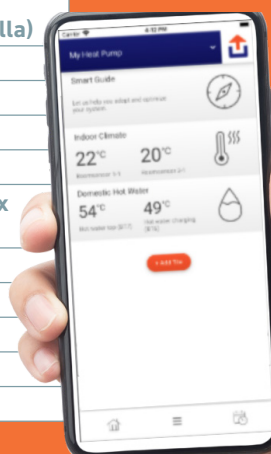

Toimitussisältö

- Lämpöpumpun ulko- ja sisäyksikkö
- Maateline
- Lämpöpartio™ kondensioveden poistoputki sulanapitokaapelilla
- Lämpöpartio™ kondensioveden imeytyskaivo
- Etähallinnan modeemi ja nettiliittymä vuodeksi (Tämän jälkeen 99€/vuosi sis. alv. 25,5%)
- Sulkuventtiili sihdillä paluuputkeen
- Virranmittausanturit
- 3 bar varolaiteryhmä painemittarilla
- Rahti (Suomen sisällä)